


## PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	43 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Energie Solaire Totale Rejetée	70 %
Ratio solaire	47 %
Réflexion	
Absorption	25 %
Transmission	28 %
% Réduction Eblouissement	68 %
Coefficient K (Kcal / h.m <sup>2</sup> .C°)	NC

U.V Transmission
Visible light reflection
Visible Light Transmission
Total Solar Energy Rejected
Solar Reflection
Solar Absorption
Solar Transmission
Glare Reduction
K. Value (Kcal / h.m <sup>2</sup> .C°)

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

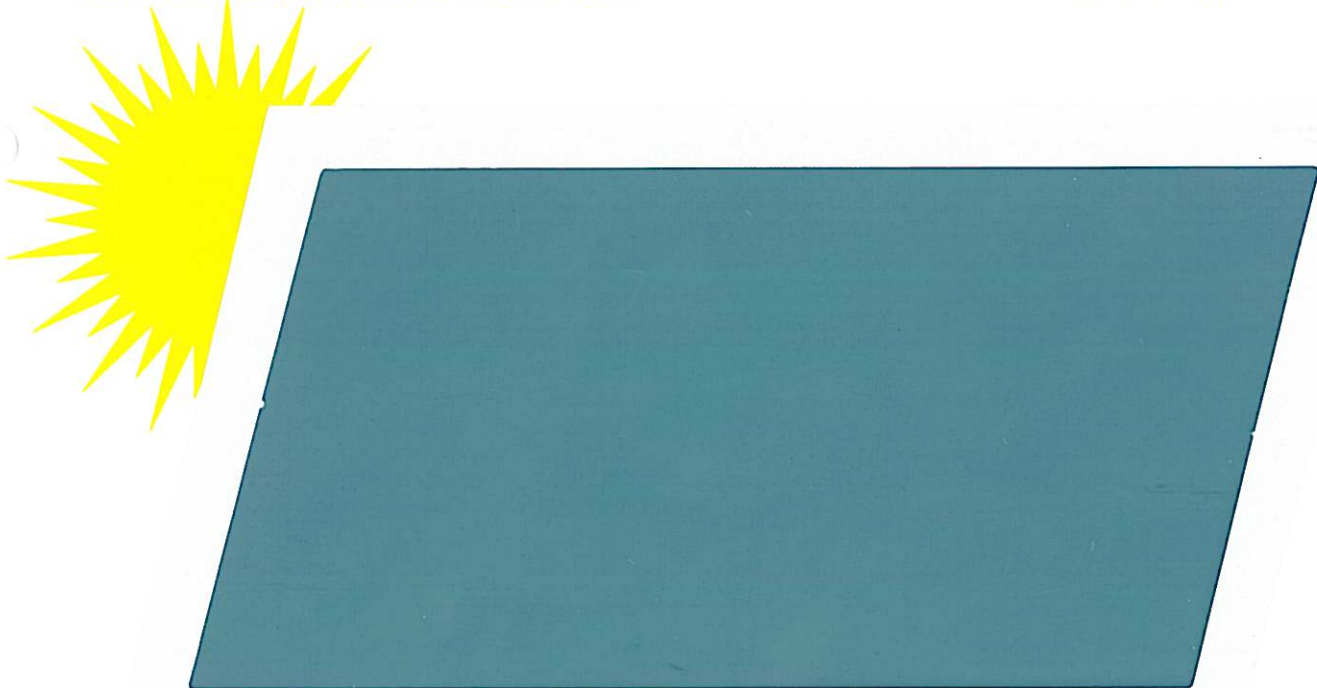

**GARANTIE: 5 ans** application verticale  
**3 ans** application horizontale  
 Contre: Le craquèlement  
 Le jaunissement  
 La démétallisation

**WARRANTY: 5 years** vertical application  
**3 years** vertical application  
 Against: Peeling  
 Cracking  
 Demetallization

POSE EXTERIEURE  
 ADHESIF P.S.  
 TRAITE ANTI-RAYURES «Cristal»

EXTERNAL APPLICATION  
 P.S. ADHESIVE  
 SCRATCH RESISTANT COATING «Crystal»

### CONSEILS D'APPLICATION\*

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI

### FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS\*

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES

\* Voir précisions sur la fiche de:  
 "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

Use this chart in conjunction with our glass  
 compatibility guidelines.